

БЕСЕДКА «ТЮЛЬПАНЧИК»

2,0*2,0*2,3 м

из профильной оцинкованной трубы 25*25 мм

Паспорт и инструкция по сборке и установке

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Арка беседки – 3 шт
Стяжки – 4 шт
Стяжка для стола – 1 шт
Конек – 1 шт
Доска строганая – 16 шт
Винт потайной М5*60 – 15 шт
Гайка М5 – 15 шт
Шайба М5 – 15 шт
Саморез кровельный 4,8*19 – 30 шт
Саморез с прессшайбой 4,2*41 – 53 шт



БОРКА

- ✓ Сборку беседки выполняют 2 человека в безветренную погоду с наличием следующего инструмента:
- ✓ Лопата совковая
- ✓ Отвертка крестовая
- ✓ Ключ гаечный 8 мм – 10 мм
- ✓ Шуруповерт
- ✓ Нож строительный
- ✓ Уровень строительный
- ✓ Шнур для измерения диагоналей
- ✓ Рулетка 6 м
- ✓ Молоток, киянка

ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ.

Неправильная сборка может привести к повреждению каркаса. Не подвергайте каркас механическим воздействиям. Не изменяйте самостоятельно конструкцию изделия.

Выберите участок для установки беседки и выровняйте поверхность так, чтобы высота неровностей была не более 5 см. Установите фундамент для беседки (из бруса 100х100 мм или ленточный бетонный)

ВНИМАНИЕ! Фундамент должен быть ровным по горизонтали


В случае использования в качестве фундамента деревянного бруса, необходимо окопать фундамент землей для предотвращения переворачивания или смещения беседки под действием сильного ветра.

БОРКА ОСНОВАНИЯ

Начинаем сборку беседки с фундамента.


После того, как установили фундамент измеряем ширину, длину и диагонали (диагонали должны быть равны). Выставляем фундамент по уровню.

БОРКА КАРКАСА

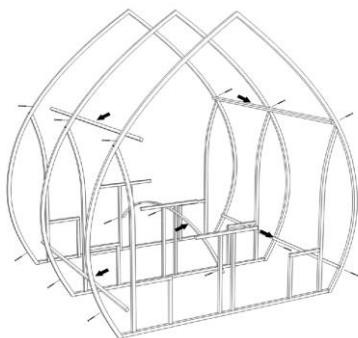


Соедините детали стяжками в верхней точке согласно отверстиям.

Закрепите нижние стяжки по основанию и под столешницей. Детали скрепляются винтами и гайками с шайбами через готовые отверстия.

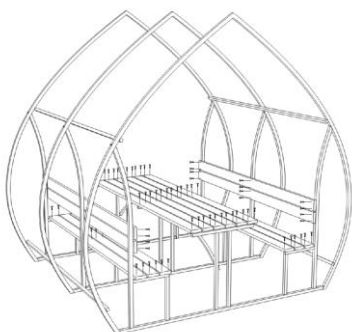

Установите доски на скамейки (по 2 шт. на спинки и по 3 шт. на сиденье). Установите доски на стол (6 шт.) Доски крепятся к каркасу с помощью саморезов 4,2*41.

УСТАНОВКА ПОЛИКАРБОНАТА

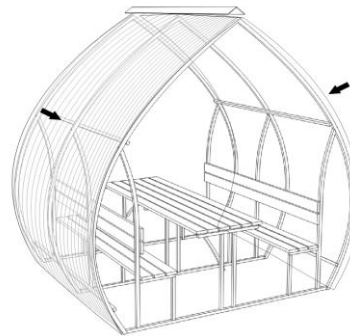

Прикрепите поликарбонат на крышу беседки с помощью саморезов 4,8*19. У торцов сделайте небольшой козырек. Установите конек.

Обратите внимание, что у поликарбоната есть лицевая сторона, на которой нанесена защита от ультрафиолета. При установке поликарбоната УФ слой должен находиться сверху (к солнцу). Производители всегда делают отметку, с какой стороны

находится защитный слой, как правило на этой стороне всегда нанесена маркировка. Поликарбонат поставляется в транспортировочной плёнке, её необходимо удалить. Плёнка с двух сторон. После удаления транспортировочной плёнки, отметьте лицевую сторону.

ВНИМАНИЕ! Затяжку саморезов вести, не допуская деформации ребер жесткости поликарбоната. В случае деформации ребер жесткости необходимо ослабить затяжку винта вплоть до восстановления поликарбонатом своей формы.

ТРЕБОВАНИЯ ПО УСЛОВИЯМ ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Перед установкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Неправильная сборка беседки может привести к повреждению каркаса.
2. В зимнее время крышу беседки необходимо периодически чистить от снега, не допуская образования снежного слоя более 10 см.
3. При установке беседки необходимо жесткое крепление к поверхности почвы.
4. Не подвергайте каркас механическим воздействиям.
5. Не изменяйте самостоятельно конструкцию изделия.
6. Чтобы не допустить уменьшения светопропускаемости сотового поликарбоната, его поверхность рекомендуется очищать хлопковой тканью с помощью воды и моющих средств, не содержащих аммиака и растворителей. Не допускается использования химических средств, содержащих абразивные частицы.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. Гарантийный срок эксплуатации – 1 год с даты продажи. Гарантия распространяется на любые производственные дефекты и дефекты материала. Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные коррозией элементов конструкции изделия.
2. Гарантия действительна при монтаже специалистов компании Крышев.
3. Гарантийные обязательства прекращаются:
 - 3.1. при несоответствии монтажа с инструкцией по сборке;
 - 3.2. при нарушении требований по эксплуатации;
 - 3.3. при использовании не по назначению;
 - 3.4. при наступлении обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия);
 - 3.5. при отсутствии паспорта на изделие и документа, подтверждающего оплату.
4. Гарантии не распространяются на сотовый поликарбонат.

Предприятие-изготовитель несет ответственность:

- за полноту комплектации;
- за собираемость каркаса.